



Presurizado Compacto Heat Pipe

Principio de funcionamiento:

El tubo de vacío absorbe la energía del sol y lo transfiere a la varilla heat pipe. La varilla heat pipe de cobre transfiere el calor al agua depositada en el tanque acumulador. Soporta alta presión y temperaturas de hasta -50°C.

MODELO HP

ESPECIFICACIONES:

Tanque interior sus304/316 acero inoxidable Grosor 1.2/1.5: Diámetro 370/380mm

Tanque exterior: Acero galvanizado/PVDF, GROSOR: 0.4mm: Diámetro 480mm

Tubo al vacío ALN/ALN-SSCU Diámetro y longitud, 58*1800mm

Tubo heat pipe de cobre: longitud 1700mm, Espesor: 0.7/0.8mm

Diámetro del condensador 14mm, soporta hasta -50°C bajo cero

Aleta de aluminio; Tipo compacta, grosor 0.25mm


Grosor de Capa Termo Protectora; -55mm (Poliuretano)

Soporte: Acero galvanizado; Grosor 1.5mm

Anti-presión; 0.7Mpa-Anti-congelante -50°C

Garantía; 5 año (Manteniendo las mantenciones al día)

Modelo	Capacidad	Dia. Tanque ext.	Tubo heat pipe (cantidad)
HP58-12	100L	480mm	58/1800mm-12
HP58-18	150L	480mm	58/1800mm-18
HP58-24	200L	480mm	58/1800mm-24
HP58-30	250L	480mm	58/1800mm-30
HP58-36	300L	480mm	58/1800mm-36

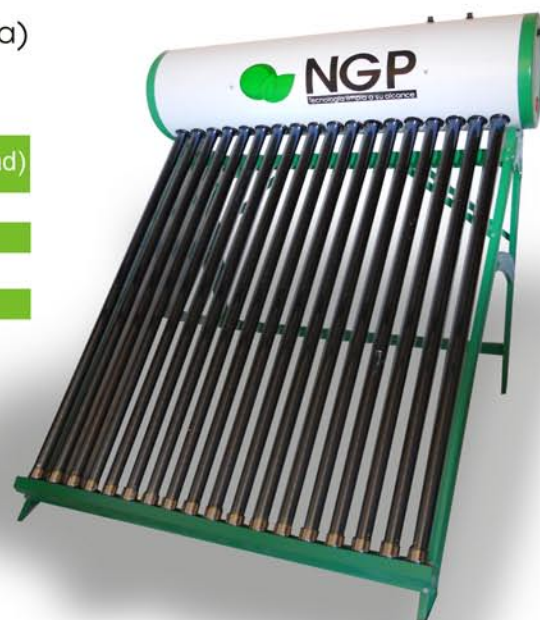

Componentes

Tubos Al Vacío Con Heat Pipe

Soporte Con 3 Inclinaciones A Elección

Tanque

Controlador Digital

Sensor de Temperatura

Respaldo Eléctrico

Anodo De Sacrificio

Valvula de Seguridad y Despiche